




ZERONOVE

la nuova frontiera dell' isolamento termico

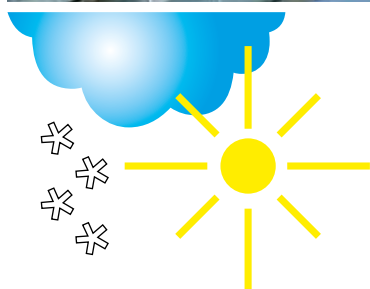

ZERONOVE,

abbassa il limite della trasmittanza termica a **U_g 0,9 [W/m²K]**.

Coniugando un eccellente fattore solare, si rivela il prodotto ideale per applicazioni dalle performance elevate.

ZERONOVE,

nelle versioni **stratificata** e/o **temprata** (lato interno), risponde ai requisiti di sicurezza.

ZERONOVE,

è disponibile per i vostri progetti.

Per informazioni dettagliate:

Tel. +39 019 50706
info@vitrumandglass.it

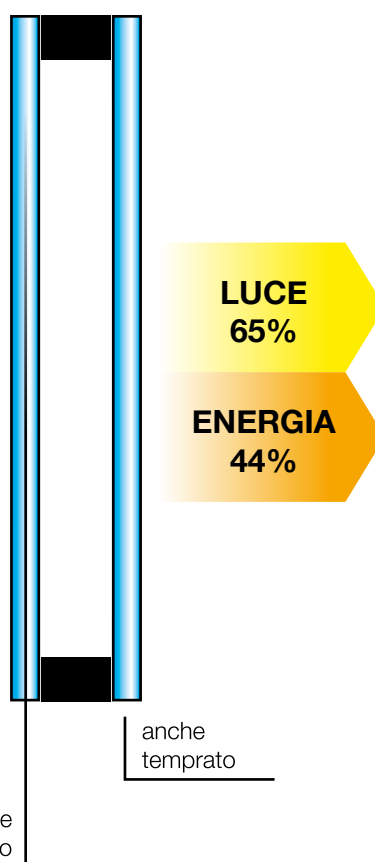


TABELLA COMPARATIVA	ZERONOVE	Vetrata bassoemissiva tradizionale
Trasmissione luminosa (luce)	TL 65%	TL 80%
Fattore solare	FS 44%	FS 63%
Trasmittanza termica	U_g 0,9 [W/m²K]	U_g 1,1 [W/m²K]
Spessore standard	24mm	24mm

